




Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem OSHX-18 3D
 Undermount drawer slide with soft closing OSHX-18 3D
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком OSHX-18 3D
 Направляюча прихованого монтажу з дотягом OSHX-18 3D повний вису



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

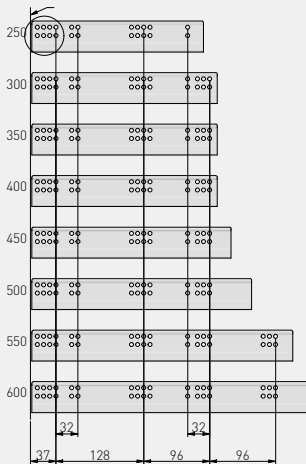

1. prowadnica lewa/prawa
 drawer slide L/R
 направляющая Л/П
 Направляюча лева/права
2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty
 locking device L/R + screws
 креплення фасада Л/П + саморезы
 кріплення ліве/праве









NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 Номінальна довжина північника

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении
 втрата вихіда

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої

		 L mm	 AV mm				
PB-3D0SHX18-250-H		250	16	pełny full полное повний	30	ocynk galwanizacja цинкований	stal, steel, сталь, сталь,
PB-3D0SHX18-300-H		300					
PB-3D0SHX18-350-H		350					
PB-3D0SHX18-400-H		400					
PB-3D0SHX18-450-H		450					
PB-3D0SHX18-500-H		500					
PB-3D0SHX18-550-H		550					
PB-3D0SHX18-600-H		600					

