


## Llave neumática

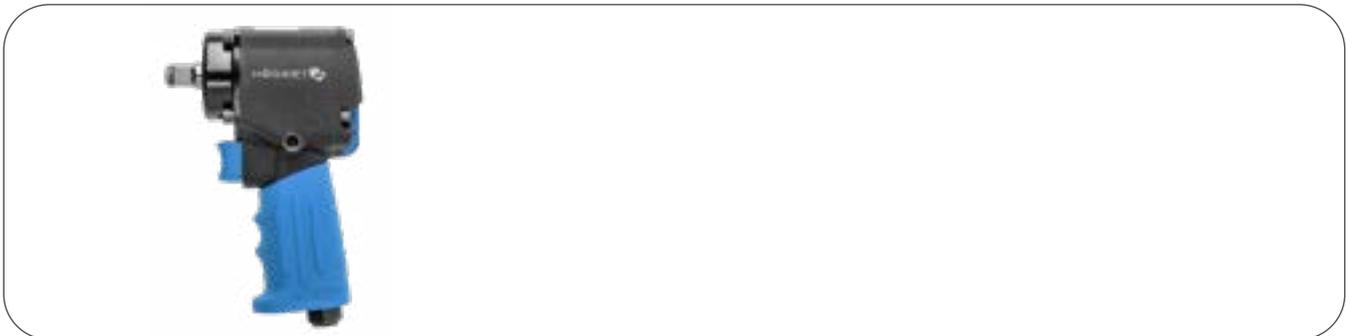

### Descripción del producto

Llave de impacto neumática compacta y ultracorta con una amplia gama de aplicaciones en servicios de automóviles, vulcanización y talleres mecánicos. Gracias a su diseño compacto, permite trabajar en espacios reducidos y de difícil acceso. Se utiliza para aflojar y apretar tornillos y tuercas.

### Características

- Robusta carcasa de aluminio compuesto;
- Peso ligero y centro de gravedad bien equilibrado;
- Control de velocidad de 3 etapas;
- Interruptor de velocidad izquierda/derecha;
- Salida de aire en la parte inferior del mango;
- Accionamiento JUMBO de 1/2";
- Par máximo de trabajo de hasta 680 Nm;
- Conexión de aire de 1/4";
- Presión de funcionamiento 6,2 bar / 90 PSI;
- Entrada de aire 113 l/min;
- Velocidad de 10.000 RPM;
- Longitud total de 108 mm;
- peso 1,45 kg.

### Datos técnicos

HT4R626	5902801370540	680 Nm	1	6



**Höger**t Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland  
**Producent/** Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
**PL** GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21  
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша  
**Importer/** Импортёр:  
**RU** Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  
 строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.  
**HR** GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska  
**Distributor:**  
**ES** GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain  
**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová