


Lubrificator pneumatic

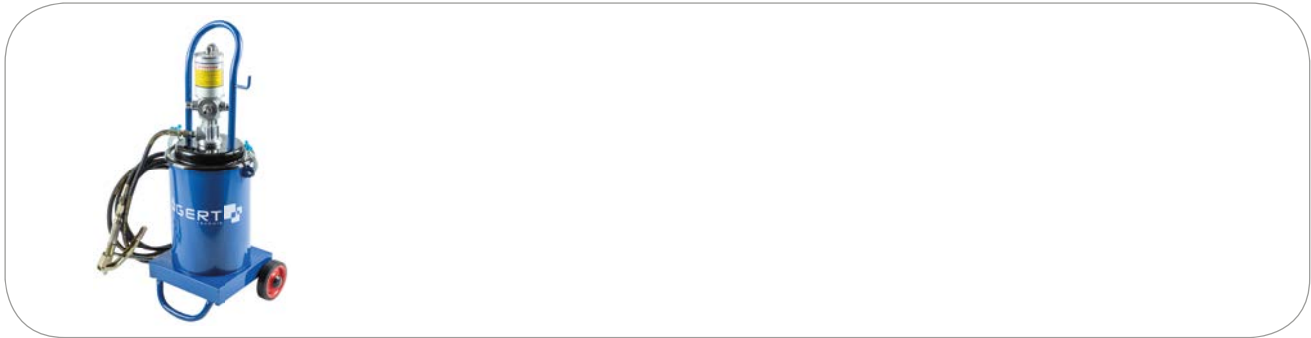

Descrierea produsului

Lubrificatorul pneumatic permite lubrifierea neîntreruptă sub presiune a componentelor mecanice. Acesta poate fi utilizat în industria grea, agricultură, construcții, precum și în sectorul auto pentru întreținerea mașinilor industriale, a combinelor de recoltat, a utilajelor de construcții și a autoturismelor, camionetelor și camioanelor. Dedicat uzului profesional.

Caracteristici

- capacitatea rezervorului 12 L;
- rezervor din oțel;
- presiunea maximă de lucru: 4350-5800 PSI/300-400 BAR;
- performanță ridicată de livrare a lubrifianului: 0,85 l/min;
- presiunea necesară a compresorului: 87-116 PSI/6-8 BAR;
- compresie 50:1;
- furtun cu o lungime de 4 m cu duză conică;
- greutatea totală: 13 kg;
- Cele 2 roți permit transportarea rapidă și comodă a dispozitivului la locul de lucru.

Fișa tehnică

HT4R795	5902801363924	12 l	1	1

12 l	4350-5800 PSI 300-400 BAR	87-116 PSI 6-8 BAR	 0,85 l/min	50:1
------	------------------------------------	-----------------------	----------------	------