


Tarcze diamentowe ciągłe

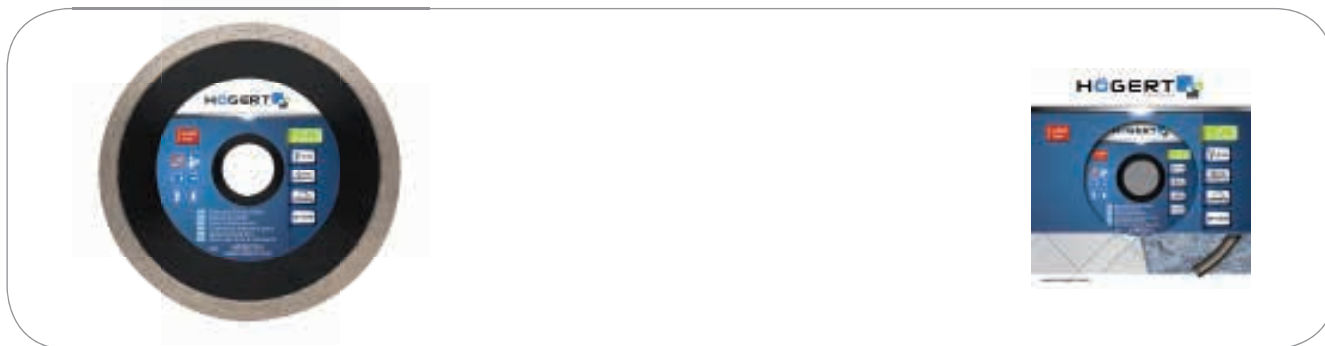

Opis produktu

Tarcze diamentowe z obrzeżem ciągłym do szlifierek kątowych i maszyn tnących. Przeznaczone do pracy na sucho i mokro. Do przecinania glazury, terakoty, płytek ceramicznych, marmuru i porcelany.

Charakterystyka

- wysoka koncentracja diamentu
- spiekana krawędź tnąca
- doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy
- cięcie bez wyszczerbień
- stabilny korpus zapewniający optymalny ruch obrotowy
- mniejsze zużycie energii
- zgodne z europejską normą EN 13236

Dane techniczne

	ø 115 mm 1.4 mm 1.4 mm 22.2 mm ø 125 mm 1.6 mm 7 mm 22.2 mm ø 180 mm 1.8 mm 7.5 mm 25.4 mm ø 200 mm 1.8 mm 7.5 mm 25.4 mm ø 230 mm 2.0 mm 7 mm 22.2 mm
	1 szt.
	50 szt.
	stal ciężko ścierna

	HÖGERT	
115 mm	HT6D701	5901867166623
125 mm	HT6D702	5901867166630
180 mm	HT6D703	5901867166647
200 mm	HT6D704	5901867166654
230 mm	HT6D706	5901867166661

