


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Тестер давления впрыска топлива

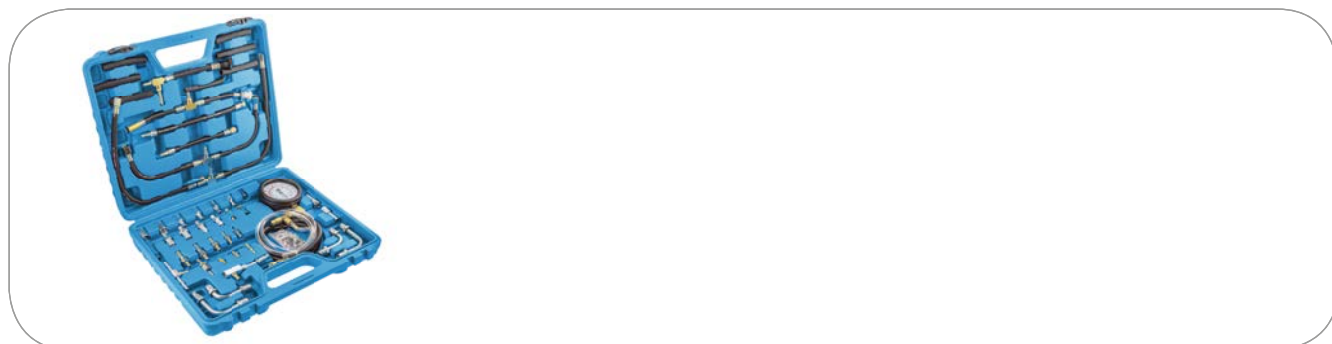

Описание продукта

Тестер предназначен для диагностики давления впрыска топлива в бензиновых двигателях. Профессиональный набор, состоящий из манометра со шлангом и набором элементов. Удобная шкала манометра позволяет легко считывать результаты измерений. Индикатор изготовлен из устойчивых к повреждениям, но в то же время легких материалов. Дополнительно стекло индикатора отделано резиновой оболочкой, которая амортизирует вибрацию. В основном предназначен для использования в автомобильных сервисах.

Характеристики

- для использования в системах впрыска бензиновых двигателей;
- манометр;
- максимальное давление 10 БАР / 140 фунтов;
- гибкие резиновые шланги с быстроразъёмными соединениями позволяют добраться даже до труднодоступных мест;
- ряд переходников, доступных в наборе, позволяют использовать тестер для диагностики систем впрыска разных автомобилей;
- упакован в пластиковый кейс, обеспечивающий удобную транспортировку и сохранность каждого отдельного элемента.

В комплект входит:

- Заглушка 1/4"
- Штуцер 1/4" 7 мм – 2 шт.
- Штуцер 1/4" 8 мм – 2 шт.
- Манометр, соединённый с комбинированным тройником M8 x 1 и патрубком 8 мм с шаровым клапаном
- Хомут – 4 шт.
- Гибкий шланг 8 мм, длина 50 мм
- Гибкий шланг 7 мм, длина 50 мм
- Адаптер защёлкивающийся пружинный FORD с клапаном 10 x 1.25
- Тройник 1/4" внутренний с клапаном 10 x 1.25
- Тройник 15 мм x 1.5 внутренний для GM с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер с двумя быстроразъёмными соединениями для GM с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер с быстроразъёмным соединением и внутренним соединением 15 мм x 1.5 для GM с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер с клапаном 10 x 1.25 FORD
- Гибкий шланг 6 мм, длина 1450 мм FORD
- Гибкий шланг с клапаном 10 x 1.25, длина 350 мм
- Гибкий кабель с внутренним разъёмом 10 x 1.25 и наружным 10 x 1 для BOSCH C.I.S., длина 650 мм
- Стандартный тройник с шлангами общей длиной 1600 мм с протчным шаровым клапаном и сливным клапаном с резьбой 1/4" и двумя внутренними соединениями 12 x 1.5
- Адаптер для пальчиковых соединений наружный 8 x 1 с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер для пальчиковых соединений наружный 10 x 1 с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер для пальчиковых соединений наружный 12 x 1.25 с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер для пальчиковых соединений наружный 12 x 1.5 с клапаном 10 x 1.25
- Адаптер 6 x 1 с клапаном 10 x 1.25 Honda
- Переходник наружный 12 x 1.5 на 10 x 1 наружный.
- Переходник наружный 12 x 1.5 на внутренний 10 x 1.
- Переходник наружный 12 x 1.5 x 8 x 1 внутренний.
- Переходник наружный 12 x 1.5 x 8 x 1 наружный – 2шт.
- Переходник наружный 12 x 1.5 x 8 x 1 наружный , длина 75 мм
- Переходник наружный 12 x 1.5 x 5/8" x 1.5 наружный
- Муфта внутренняя 5/8" x 1.5
- Переходник наружный 12 x 1.5 x 16 x 1.5 наружный (Ford Scorpio и другие)
- Муфта внутренняя 16 x 1.5 (Ford Scorpio и другие)
- Муфта внутренняя 14 x 1.5
- Ниппель наружный 12 x 1.5 x 14 x 1.5 наружный
- Муфта внутренняя 1/4"
- Ниппель наружный 12 x 1.5 x 1/4" наружный
- Многофункциональный штуцер 6 мм – 10 мм x 12 x 1.5 наружный

Технические характеристики

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/
 Произведено для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
 Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:
RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Трицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

HÖGERT		INFO		
HT8G415	5902801361999	10 Бар / 140 фунтов	1	5

