


Zsírzó

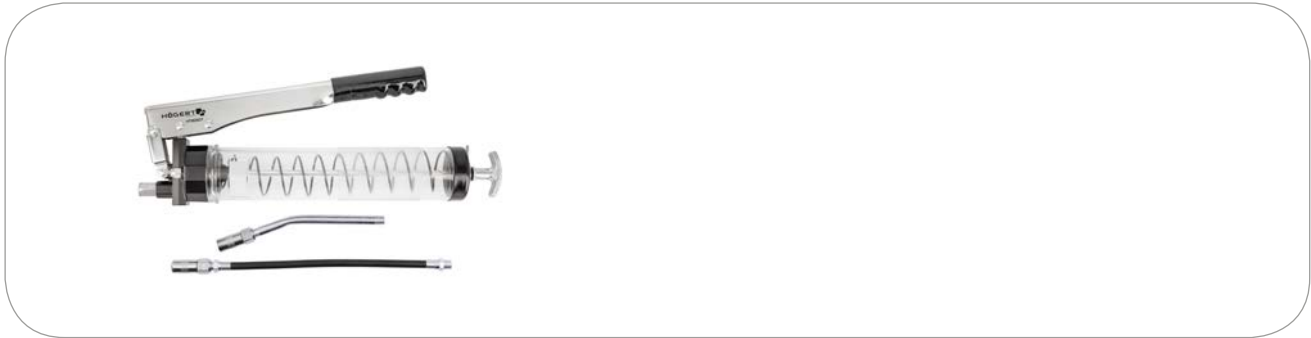

Termékleírás

A kézi zsírzó amely a nehéziparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban, valamint az autóiparban ipari gépek szervizelésekor, gabona kombájnok, építőipari gépek, vagy személygépkocsik, kisteher- és teherautók szervizelésekor alkalmazható.

Jellemzők

- 600 ml űrtartalom;
- maximális üzemi nyomás 6000-8000 PSI/ 400-550 BAR;
- egyszeri kenőanyag adagolási térfogat 2.4 cm³;
- kettős dugattyú;
- m10x1 metrikus csatlakozó menetek;
- a készletben egy 300 mm-es tömlő 4-pofás végződéssel valamint egy acélkúpos végződés található;
- kézi meghajtású dugattyú, speciális tömítéssel;
- légtelenítő szelep;
- alumínium fej;
- átlátszó tartály a folyadékszint egyszerű ellenőrzéséhez.

Műszaki adatok

HT8G907	5902801358968	600 ml	1	10

