


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Двухзахватный съемник и сепаратор



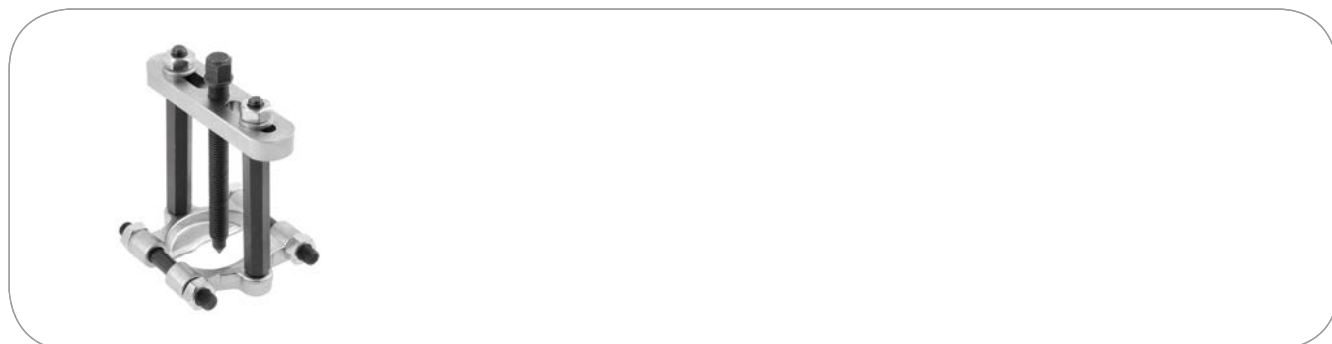


Описание продукта

Универсальный двухзахватный съемник и сепаратор предназначен для демонтажа шестерен и подшипников с неподвижной внутренней обоймой таких как подшипники, маховики, ролики и т. д. Позволяет демонтировать шестеренки, подшипники или тормозные диски. Используется в профессиональных мастерских и автосервисах.

Характеристики

- изготовлен из высококачественной стали 40 Cr;
- рабочий диапазон: 5 - 60 мм (HT8G254), 12 - 75 мм (HT8G255), 22-115 мм (HT8G256);
- привод съемника - винт с трапециевидной, тонкой резьбой.

Технические характеристики

| HÖGERT |  | INFO |  |  |
|---------|---|-------------|---|---|
| HT8G254 | 5902801361289 | 5 - 60 мм | 1 | 10 |
| HT8G255 | 5902801361296 | 12 - 75 мм | 1 | 10 |
| HT8G256 | 5902801361302 | 22 - 115 мм | 1 | 2 |

40 CR