


Lubrificador

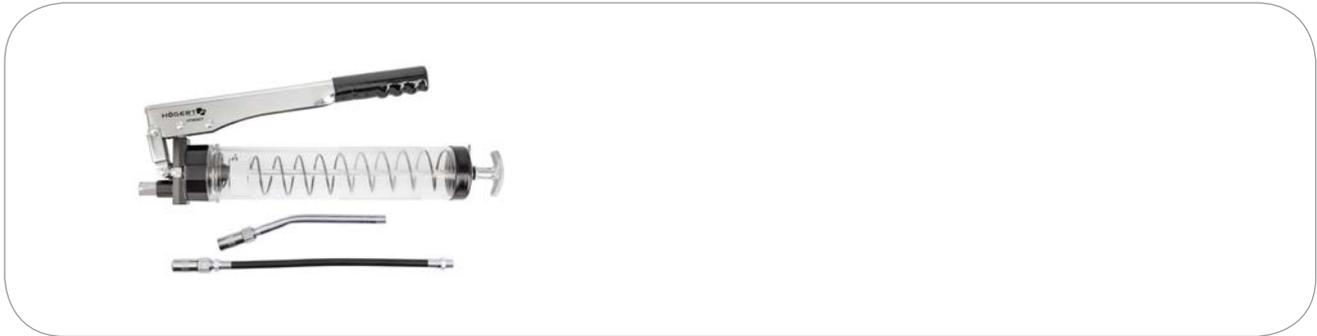

Descripción del producto

La pistola de engrase manual puede utilizarse en la industria pesada, la agricultura, la construcción, así como en la industria del automóvil para el mantenimiento de máquinas industriales, cosechadoras, maquinaria de construcción o coches, furgonetas y camiones.

Características

- capacidad de 600 ml;
- Presión máxima de funcionamiento 6000-8000 PSI/ 400-550 BAR;
- Volumen de suministro de grasa desechable de 2,4 cm³;
- doble pistón;
- Roscas de conexión M10x1;
- Incluye manguera de 300 mm con boquilla de 4 mordazas y boquilla cónica de acero;
- Pistón de accionamiento manual, sellado adicionalmente;
- válvula de ventilación;
- cabeza de aluminio;
- Depósito transparente para controlar fácilmente el nivel de lubricante.

Datos técnicos

HT8G907	5902801358968	600 ml	1	10

