


Závesný spojovací díl (wr-41)  
Závesný držiak (wr-41)  
Sarokcsatlakozó, állítható TH-11  
Conector balama TH-11

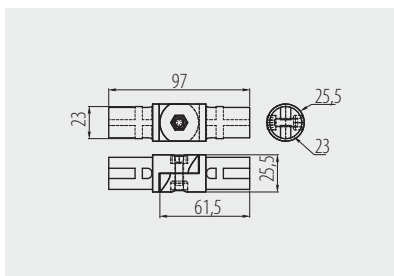

Možnost nastavení ramen úhlového spojovacího dílu do požadované polohy (až 180°)

Možnosť nastavenia ramien uhlového držíaka do požadovanej polohy (až 180°)

A sarokcsatlakozókarok kívánt helyzetbe állításának lehetőségére (180o-ig)

Posibilitatea de reglare a brațelor conectorului unghiular în poziția dorită (până la 180o)



MR-TH011-001




chrom / chróm / króm / crom



ZnAl



Spojovací díl TH-9  
Držiak TH-9  
TH-9 csatlakozó  
Conector TH-9

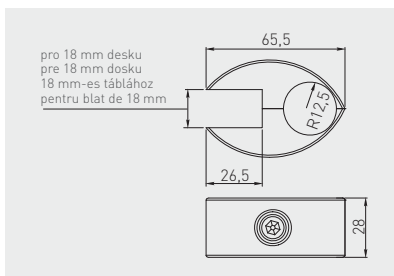

MR-TH009-001



chrom / chróm / króm / crom



ZnAl



BOARD



WOOD



GLASS



Doporučená tloušťka skla s vložkami: 4 – 8 mm  
Odporúčaná hrúbka skla s vložkami: 4 – 8 mm  
Javasolt üvegvastagság betétekkel: 4-8 mm  
Grosimea recomandată a sticlei cu inserții: 4-8 mm